


POTENZIALITA' RAFFREDDAMENTO	W	ELZ-R0,4 400	ELZ-R1 1.000	ELZ-R1,8 1.800	ELZ-R2,5 2.500	ELZ-R3,5 3.500	ELZ-R5 5.000	ELZ-R7,7 7.700
MOTOVENTILATORE ELICOIDALE	mm	200	200	250	250	250	315	350
VISCOSITA' OLIO	cst	4 - 300	4 - 300	4 - 300	4 - 300	4 - 300	4 - 300	4 - 300
RANGE LAVORO OLIO	t°	10 - 45°C	10 - 45°C	10 - 45°C	10 - 45°C	10 - 45°C	10 - 45°C	10 - 45°C
ATTACCHI USCITA	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1"	1"
ENTRATA	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1"	1"
DIMENSIONI LARGHEZZA (a)	mm	230	230	300	300	300	420	520
PROFONDITA' (b)	mm	480	480	540	540	540	650	750
ALTEZZA TOTALE (c)	mm	410	410	510	510	510	750	850
MASSA	kg	29	30	35	40	52	70	75
ALIMENTAZIONE	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50

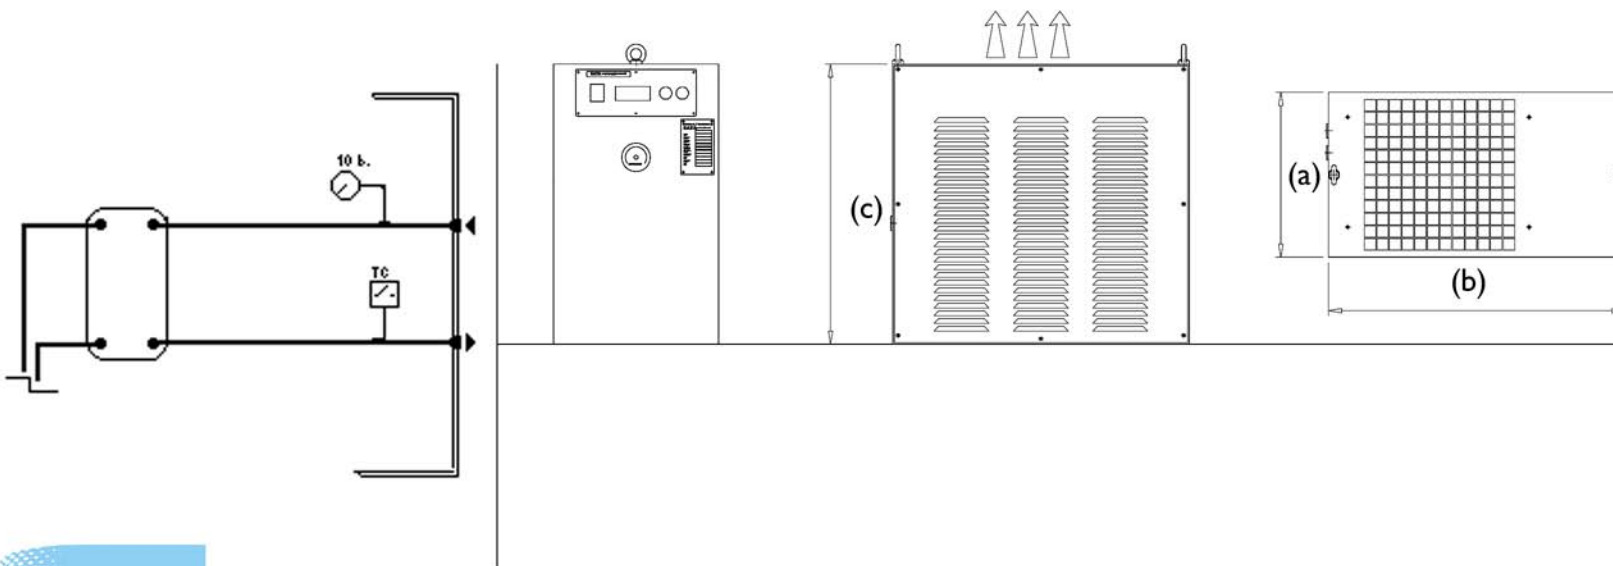

Standard

- termostato analogico
- manometro
- RAL 7035
- cavo alimentazione mt 2
- piedini livellanti
- golfari

Optionals

- dig**- termostato digitale
- flux**- flussostato
- con**- connettore elettrico
- HGB**- bassa isteresi temperatura
- voltaggio speciale