
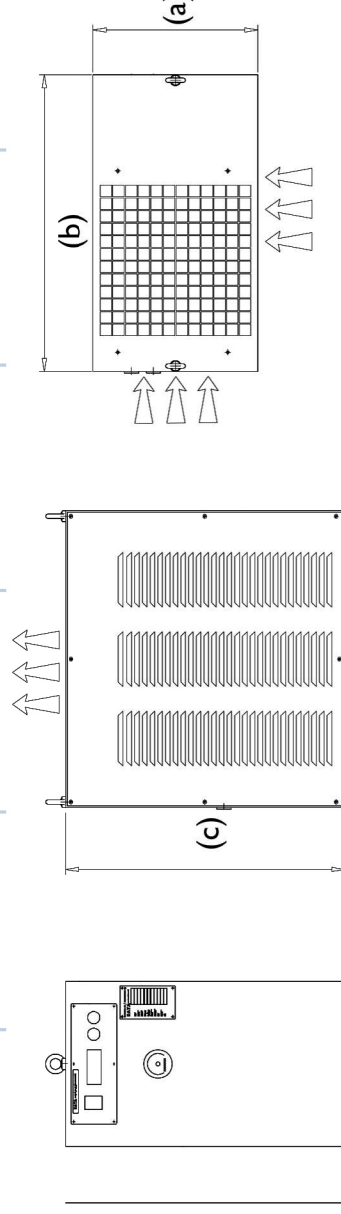


MODELLO	ELZ-R04	ELZ-R1	ELZ-R1,8	ELZ-R2,1	ELZ-R2,5	ELZ-R3,5	ELZ-R5	ELZ-R7,7
POTENZIALITA' RAFFREDDAMENTO	400	1.000	1.800	2.100	2.500	3.500	5.000	7.700
MOTOVENTILATORE ELICOIDALE	200	200	250	250	250	250	315	350
VISCOSITA' OLIO	4 - 300	4 - 300	4 - 300	4 - 300	4 - 300	4 - 300	4 - 300	4 - 300
RANGE LAVORO OLIO	10 - 45°C	10 - 45°C	10 - 45°C	10 - 45°C	10 - 45°C	10 - 45°C	10 - 45°C	10 - 45°C
ATTACCHI USCITA ENTRATA	1/2 1/2	1/2 1/2	1/2 1/2	1/2 1/2	1/2 1/2	1/2 1/2	1" 1"	1" 1"
DIMENSIONI								
LARGHEZZA (a)	230	230	300	300	300	300	420	520
PROFONDITA' (b)	480	480	540	540	540	540	650	750
ALTEZZA TOTALE (c)	410	410	510	510	510	510	750	850
MASSA	29	30	35	36	40	52	70	75
ALIMENTAZIONE	230/1/50	230/1/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50

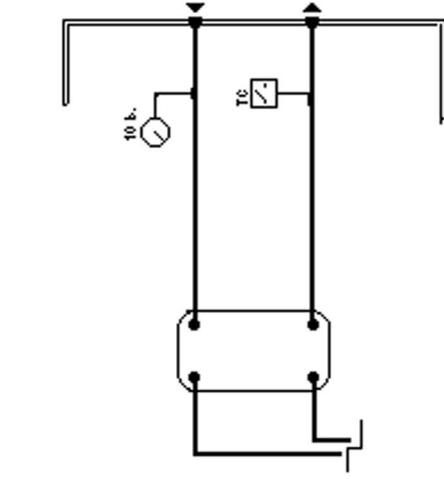

Standard

- termostato digitale
- manometro
- RAL 7035
- cavo alimentazione mt 2
- piedini livellanti
- golfari

Optional

- flux- flussostato
- con- connettore elettrico
- HGB- bassa isteresi temperatura
- voltaggio speciale
- TA- correlazione t° ambiente